LIUGONG

820T

KOLOVÝ NAKLADAČ

Kompaktní rozměry.
Všestranný výkon.

NÁROČNÝ SVĚT. ODOLNÁ TECHNIKA.

YANMAR STAGE V

Úsporný motor YANMAR

54 kW

Vvýkon při
2 000 ot/min.

6 800 kg

Provozní hmotnost

62 kN

Vylamovací síla lopaty

Hydraulické okruhy

3 přídavné hydraulické okruhy

VYSOKÝ VÝKON

Standardní lopata 1,2 m³
a vylamovací síla 62 kN.

OVLADATELNOST

Kompaktní rozměry,
kloubové řízení a šířka
přes kola 1 930 mm.

RYCHLÉ CYKLY

Zvednutí 5,4 s
vyklopení 1,1 s
kompletní cyklus 10 s

ŠIROKÉ POUŽITÍ

Lopaty 1,2 – 2 m³
a mnoho dalších
hydraulických zařízení

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Motor

Model	4TNV98CT-VSY
Emisní norma	EU Stage V
Jmenovitý výkon	54 kW / 2 000 ot/min
Zdvihový objem	3,3 l
Max. točivý moment	283–308 N·m

Hmotnost


Provozní hmotnost	6 800 kg


Výkon a pracovní parametry

Objem standardní lopaty	1,2 m³
Klopné zatížení – rovně	4 400 kg
Klopné zatížení – plný rejd	3 800 kg
Vylamovací síla lopaty	62 kN
Výška čepu lopaty	3 459 mm
Výsypná výška při plném zdvihu	2 670 mm
Dosah při výsypu	875 mm
Max. rychlost vpřed / vzad	40 / 16 km/h
Nejrychlejší pracovní cyklus	10 s

Rozměry

L	Délka s lopatou dole	5 833 mm
H	Výška kabiny	2 520 mm
J	Rozchod kol	1 520 mm
K	Šířka přes pneumatiky	1 930 mm
G	Rozvor	2 150 mm
E	Světlá výška	350 mm
W	Šířka lopaty	2 225 mm
R1	Poloměr otáčení – lopata	4 486 mm
R2	Poloměr otáčení – kola	3 750 mm

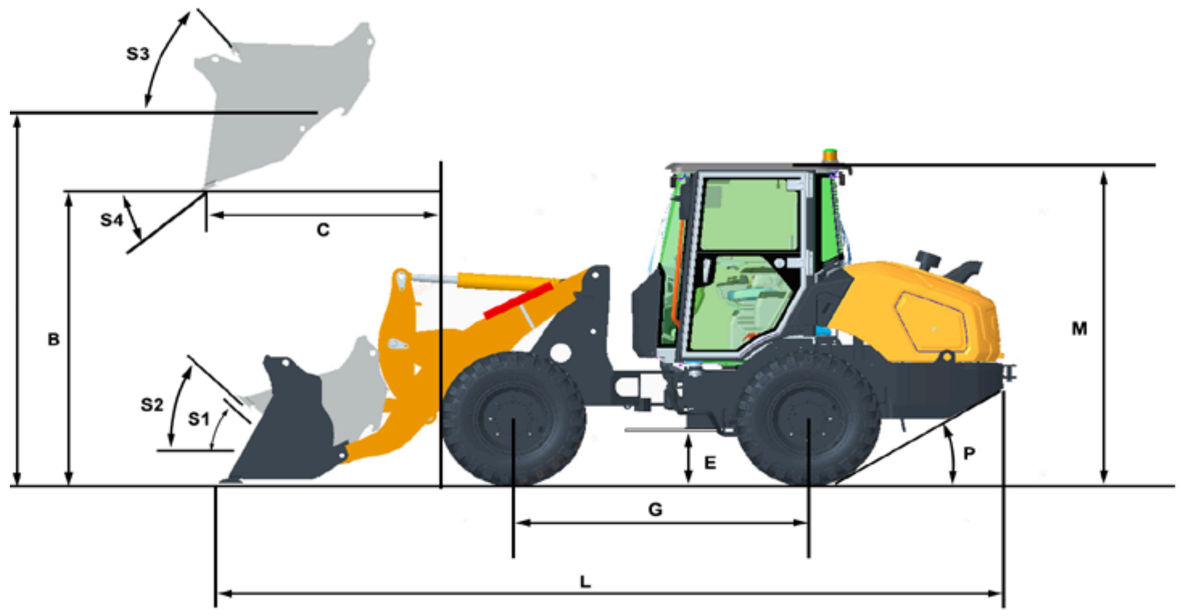

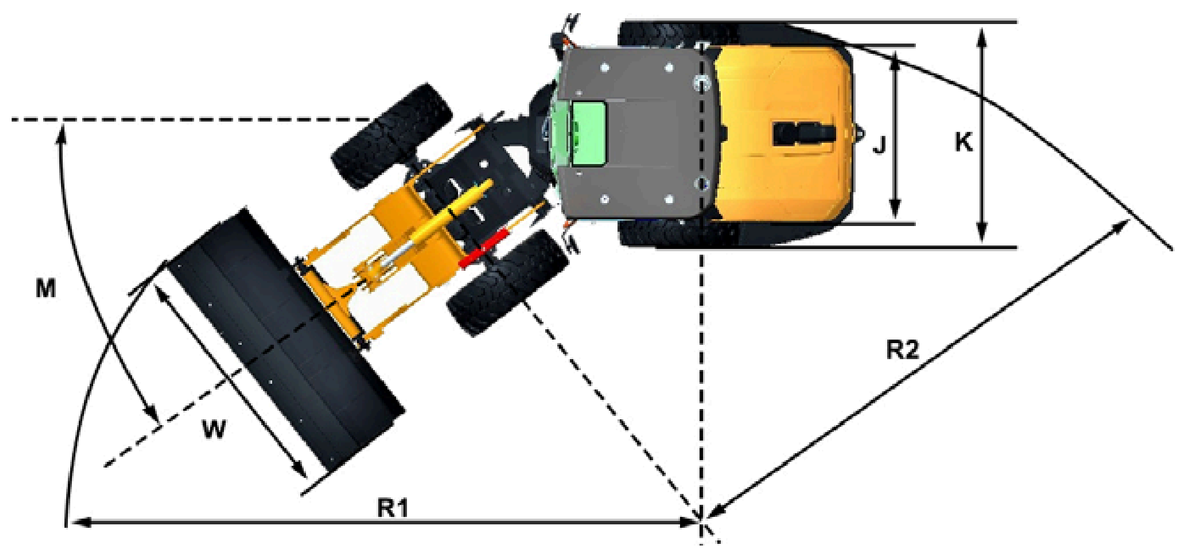

KONFIGURACE A VÝBAVA

- Yanmar 4TNV98CT-VSY, EU Stage V
- Powershift převodovka ZF, 2 stupně vpřed / 2 vzad
- 100% uzávěrky diferenciálů obou náprav
- Výkyv nápravy ±8°; kloubové řízení ±38°
- Mokré kotoučové provozní brzdy
- Pístové čerpadlo; tlak 23,5 MPa
- 2 přídavné hydraulické okruhy 2 ks + okruh na rychloupínač
- Pneumatiky 405/70R20
- Automatická klimatizace, topení, funkce odmražování
- Couvací kamera

NASKENUJTE QR KÓD

a zjistěte více o modelu
LiuGong 820T

AB MACHINERY s.r.o.
Za zastávkou 373
Dolní Měcholupy
111 01 Praha
Česká republika

Tel: +420 603 486 076
Mail: info@abmachinery.cz
Web: www.abmachinery.cz

AB MACHINERY | LiuGong