LIUGONG

9018F

KOMPAKTNÍ RYPADLO

Kompaktní rozměry.
Profesionální výkon.

NÁROČNÝ SVĚT. ODOLNÁ TECHNIKA.

YANMAR STAGE V

Spolehlivý a úsporný motor Yanmar.

13,4 kW

Silný výkon pro náročné práce.

1 910 kg

Provozní hmotnost pro snadný transport.

KRÁTKÁ ZÁĎ

Ideální do stísněných prostor.

PŘÍDAVNÁ HYDRAULIKA

3 přídavné hydraulické okruhy pro širokou škálu příslušenství.

VYSOKÁ VÝKONNOST

Silná hydraulika pro plynulé a přesné ovládání.

KOMFORT OBSLUHY

Prostorná a ergonomická kabina s vynikajícím výhledem a pohodlím.

SNADNÝ SERVIS

Snadný přístup k servisním místům pro rychlou údržbu a nižší náklady.

ŠIROKÉ POUŽITÍ

Stavebnictví, demolice, zahradní úpravy, komunální služby a další.

9018F TECHNICKÁ SPECIFIKACE

MOTOR

Model	Yanmar 3TNV80F
Emisní norma	EU Stage V
Výkon (čistý)	13,4 kW / 2 200 ot/min
Zdvihový objem	1,267 l
Počet válců	3

HMOTNOST

Provozní hmotnost	1 910 kg

VÝKON

Objem lopaty (SAE)	0,063 m³
Max. hloubka kopání	2 430 mm
Max. dosah na úrovni terénu	4 040 mm
Max. výška kopání	3 475 mm
Max. výška vyklápění	2 460 mm
Rypná síla lopaty (ISO)	16,0 kN
Rypná síla ramene (ISO)	8 kN
Rychlost pojezdu (nízká / vysoká)	2,1 / 4,1 km/h
Stoupavost	30° (58 %)

Rozměry

A	Přepravní délka	3 668 mm
B	Přepravní výška	2 350 mm
C	Rozchod	750 / 1 060 mm
D	Šířka podvozku	980 / 1 290 mm
E	Rozvoz os podvozku	1 230 mm
F	Délka podvozku	1 580 mm
G	Šířka pásů	230 mm
H	Zadní poloměr otáčení	1 070 mm
I	Světlá výška protizávaží	435 mm

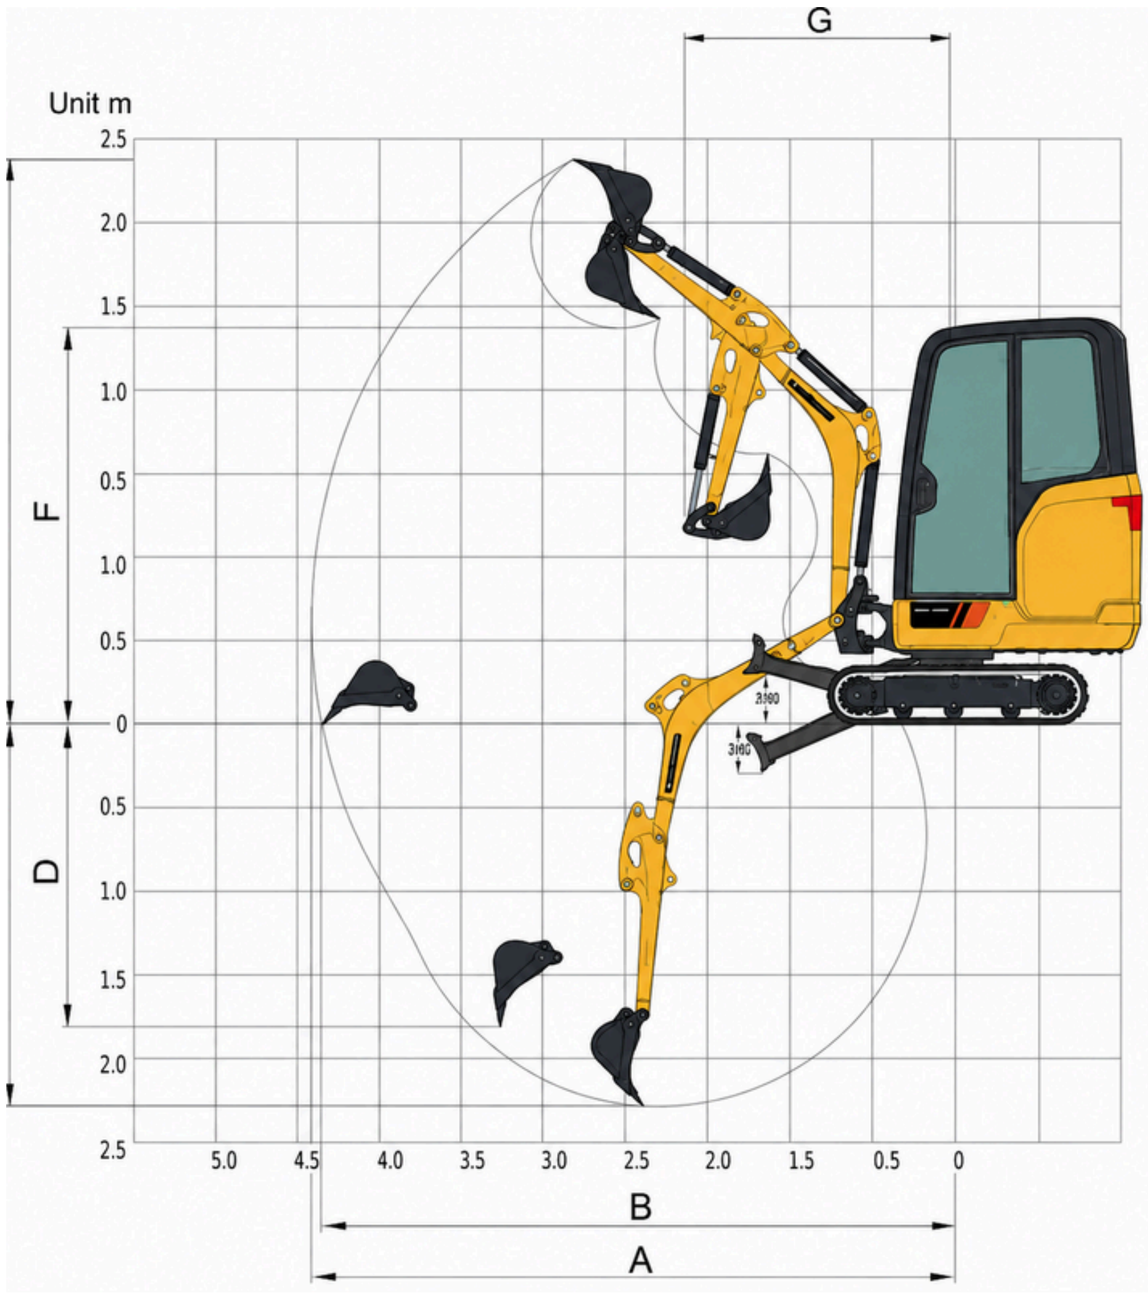

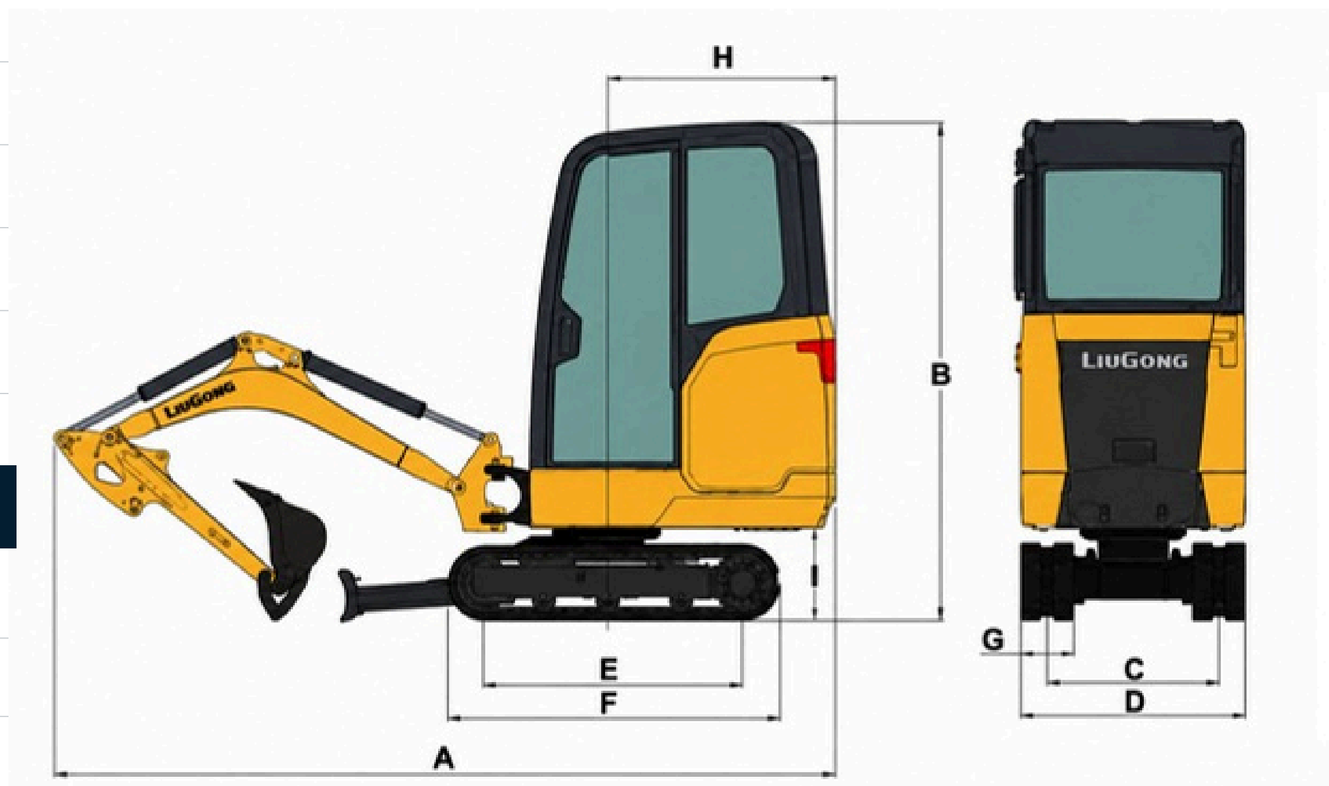

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Přídavné proporcionální hydraulické okruhy (2 ks)
- Hydraulické ovládání rychloupínače
- Roztažitelná dozerová radlice
- Roztažitelný podvozek
- Kabina s klimatizací, topením, odpruženým sedadlem
- LED pracovní světla
- Výstražný maják
- 2 rychlosti pojezdu
- Ochranná konstrukce ROPS / TOPS

NASKENUJTE QR KÓD

a zjistěti více o modelu
LiuGong 9018F

AB MACHINERY s.r.o.

Za zastávkou 373
Dolní Měcholupy
111 01 Praha
Česká republika

Tel: +420 603 486 076
Mail: info@abmachinery.cz
Web: www.abmachinery.cz